


CITY CRANE MC 45 A




- HD
- HDT
- GTMR
- CITY CRANE
- TOPKIT MD
- MR
- MAXI MD
- MAXI TOPKIT



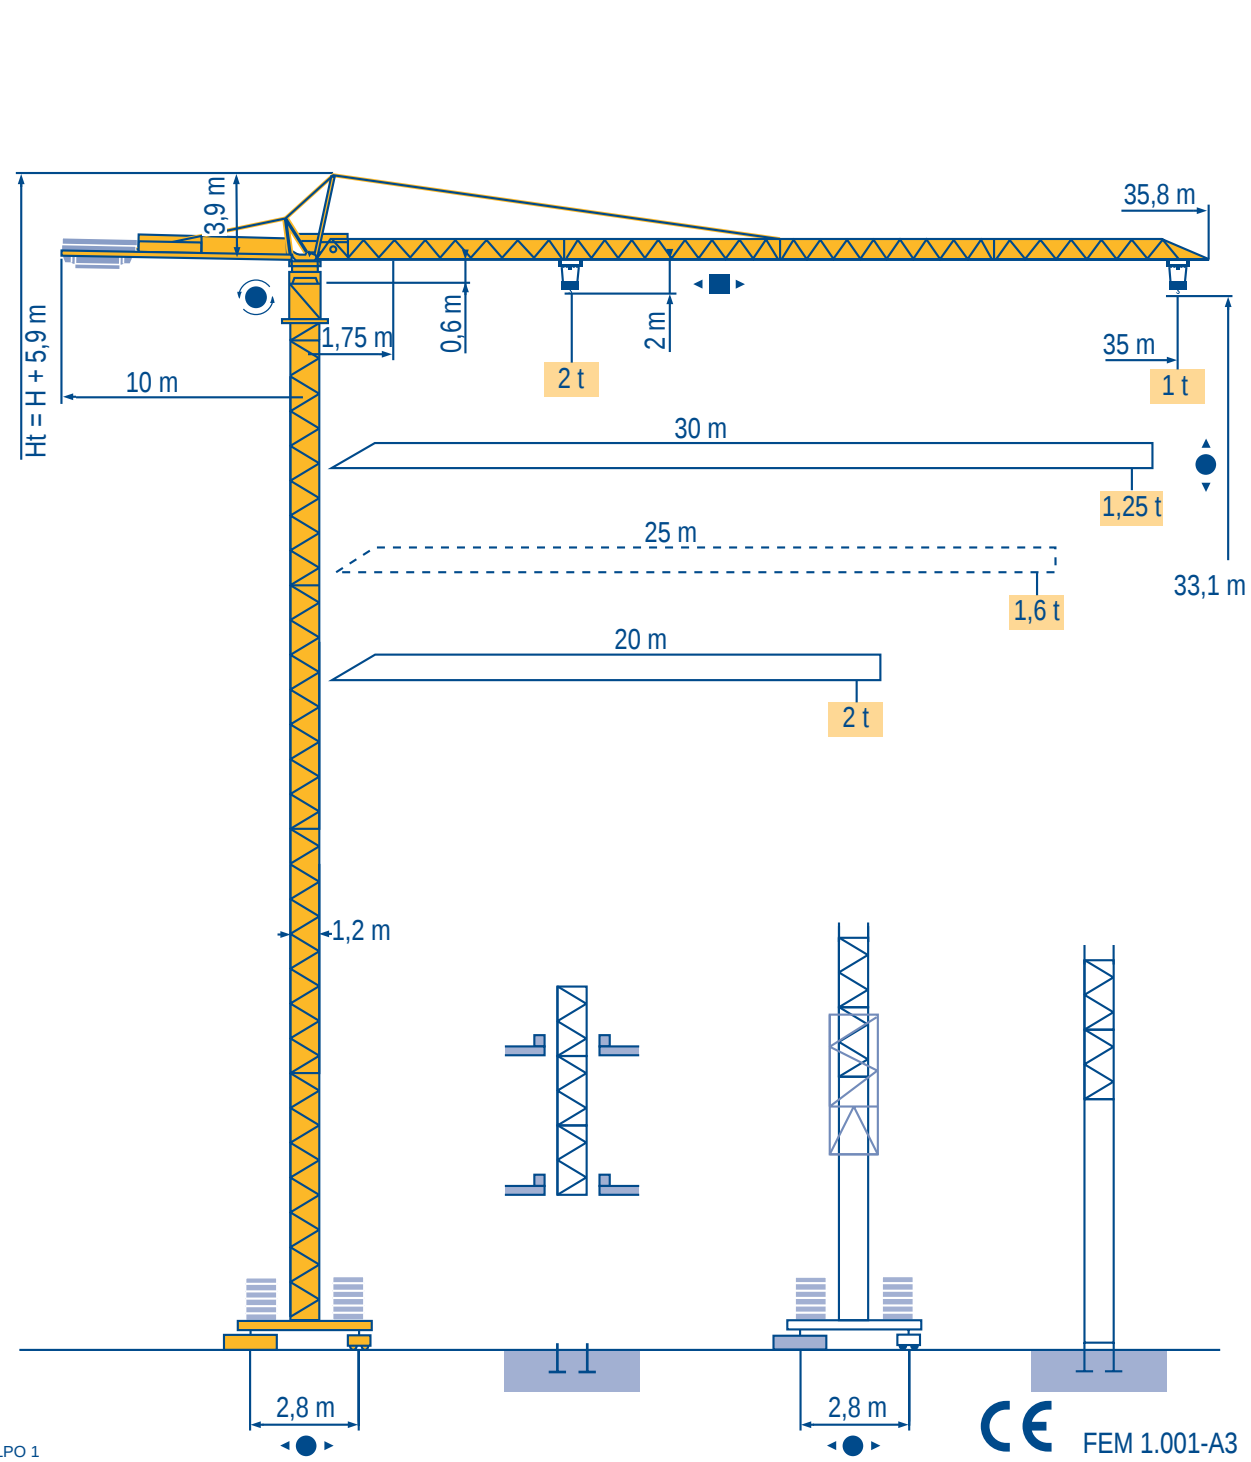


1,2 m

20 m → 35 m

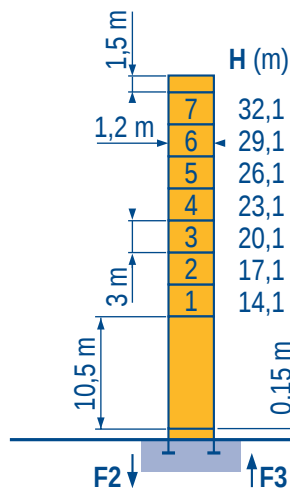


P 12 B

F2	● 40 t	■ 55 t
F3	● 29 t	■ 46 t
👤	14 t	

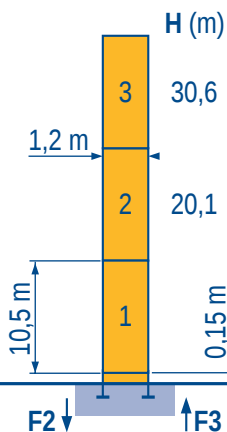


P 12 B

F2	● 36 t	■ 44 t
F3	● 27 t	■ 36 t
👤	11 t	

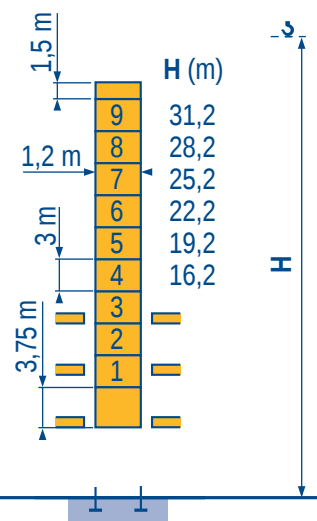


B 122 A

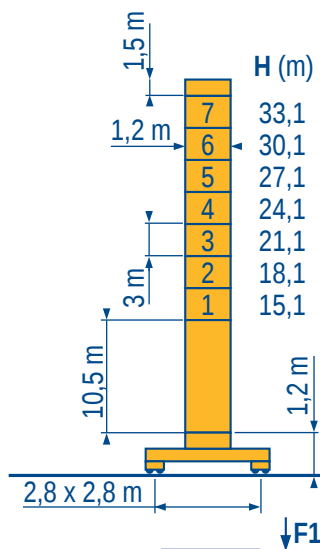

ZK 12 A


F1	● 33 t	■ 45 t
👤	17 t	

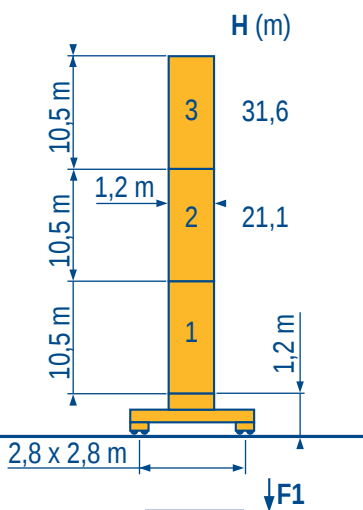

ZK 12 A

F1	● 29 t	■ 36 t
👤	14 t	

ZK

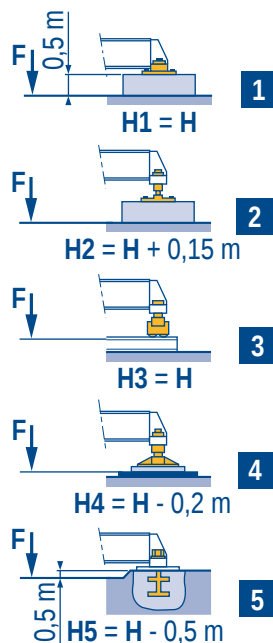

LPO 1



Voir télescopage sur dalles
Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

F

See climbing crane
Reactions in service
Reactions out of service
Without load and ballast with longest jib and maximum height.

GB

Consultare gru in cavedio
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

I



Siehe Kletterkrane im Gebäude
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

D

Vea grua trepadora
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.

E


見楼板顶升
工作状态下的反应
非工作状态下的反应
空载，无配重，起重臂和高度均为最大值

C


LPO 1

35 m	1,75 ▶	19,82	22	25	27	30	32	35 m
		2	1,77	1,52	1,39	1,22	1,12	1 t
30 m	1,75 ▶	20,28	22	25	27	30 m		
		2	1,82	1,56	1,42	1,25	t	
25 m	1,75 ▶	20,7	22	25 m				
		2	1,86	1,6	t			
20 m	1,75 ▶	20 m						
		2	t					

B 122 A

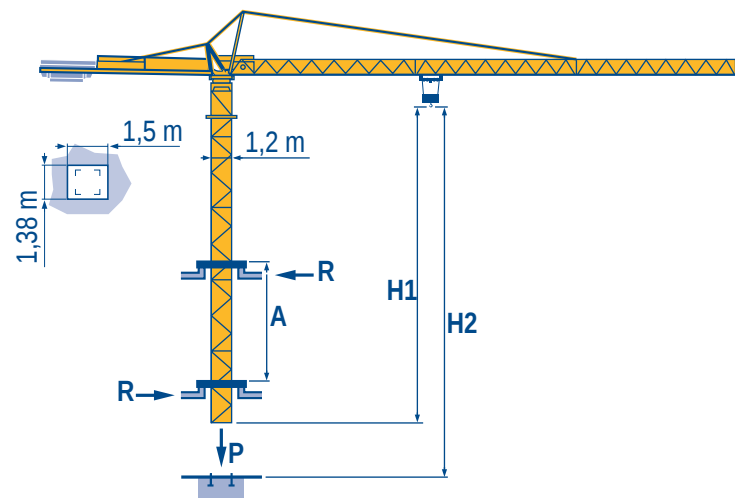

LPO 1

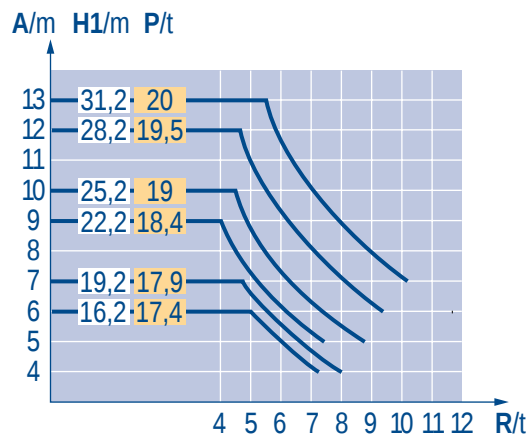

A	Distance entre cadres	F	Distance between collars	GB	Distanza fra i telai	I
H1	Hauteur grue		Crane height		Altezza gru	
P	Poids de la grue (en service)		Crane weight (in service)		Peso della gru (in servizio)	
R	Réaction horizontale		Horizontal reaction		Reazione orizzontale	
A	Abstand zwischen den Rahmen	D	Distancia entra marcos	E	各附着框之间距离	C
H1	Kranhöhe		Altura grúa		工作状态下塔机高度	
P	Krangewicht (in Betrieb)		Peso de la grúa (en servicio)		工作状态下塔机重量	
R	Horizontalkräfte		Reaccion horizontal		水平反力	

						ch - PS hp	kW	
	9 RPC 10	m/min	6,5	20	40	8,2	6	76 m > 76 
		t	2	2	1			
	15 PC 10	m/min	9	27	54	15	11	140 m > 140 
		t	2	2	1			
	1 D2 V1	m/min	18 - 36			1,2	0,9	
	RCV	tr/min U/min rpm	0 → 0,8			4	3	
	TVD 324 C1	m/min	26			2 x 4	2 x 2,9	

CEI 38 	IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz		9 PC : 15 kVA 15 PC : 25 kVA	84/534 - 87/405

LPO 1

   	Levage		Hoisting		Sollevamento	
	Distribution		Trolleying		Distribuzione	
	Orientation		Slewing		Rotazione	
	Translation		Travelling		Traslazione	
	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique		In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level		Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	
	Nous consulter		Consult us		Consultateci	
   	Heben		Elevación		起升	
	Katzfahren		Distribución		变幅	
	Schwenken		Orientación		回转	
	Kranfahren		Traslación		行走	
	Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel		Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico		符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定	
	Auf Anfrage		Consultarnos		请向我方咨询	

Réf. 1998.06 LPO 1



18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

CITY CRANE MC 45 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451

修改在我方

Modifiche riservate

Modificaciones reservadas

Subject to modification

Änderungen vorbehalten

Modifications réservées

Printed in France

Réalisation SODIPE