

CADILLON

C30.40


— NF 52081-82 — DIN 15018 —

GRUE TELESCOPIQUE

Sapine Distributrice

STIELSTELLUNG mit verfahrbarer LAUFKATZE

LUFFED JIB WITH TROLLEY

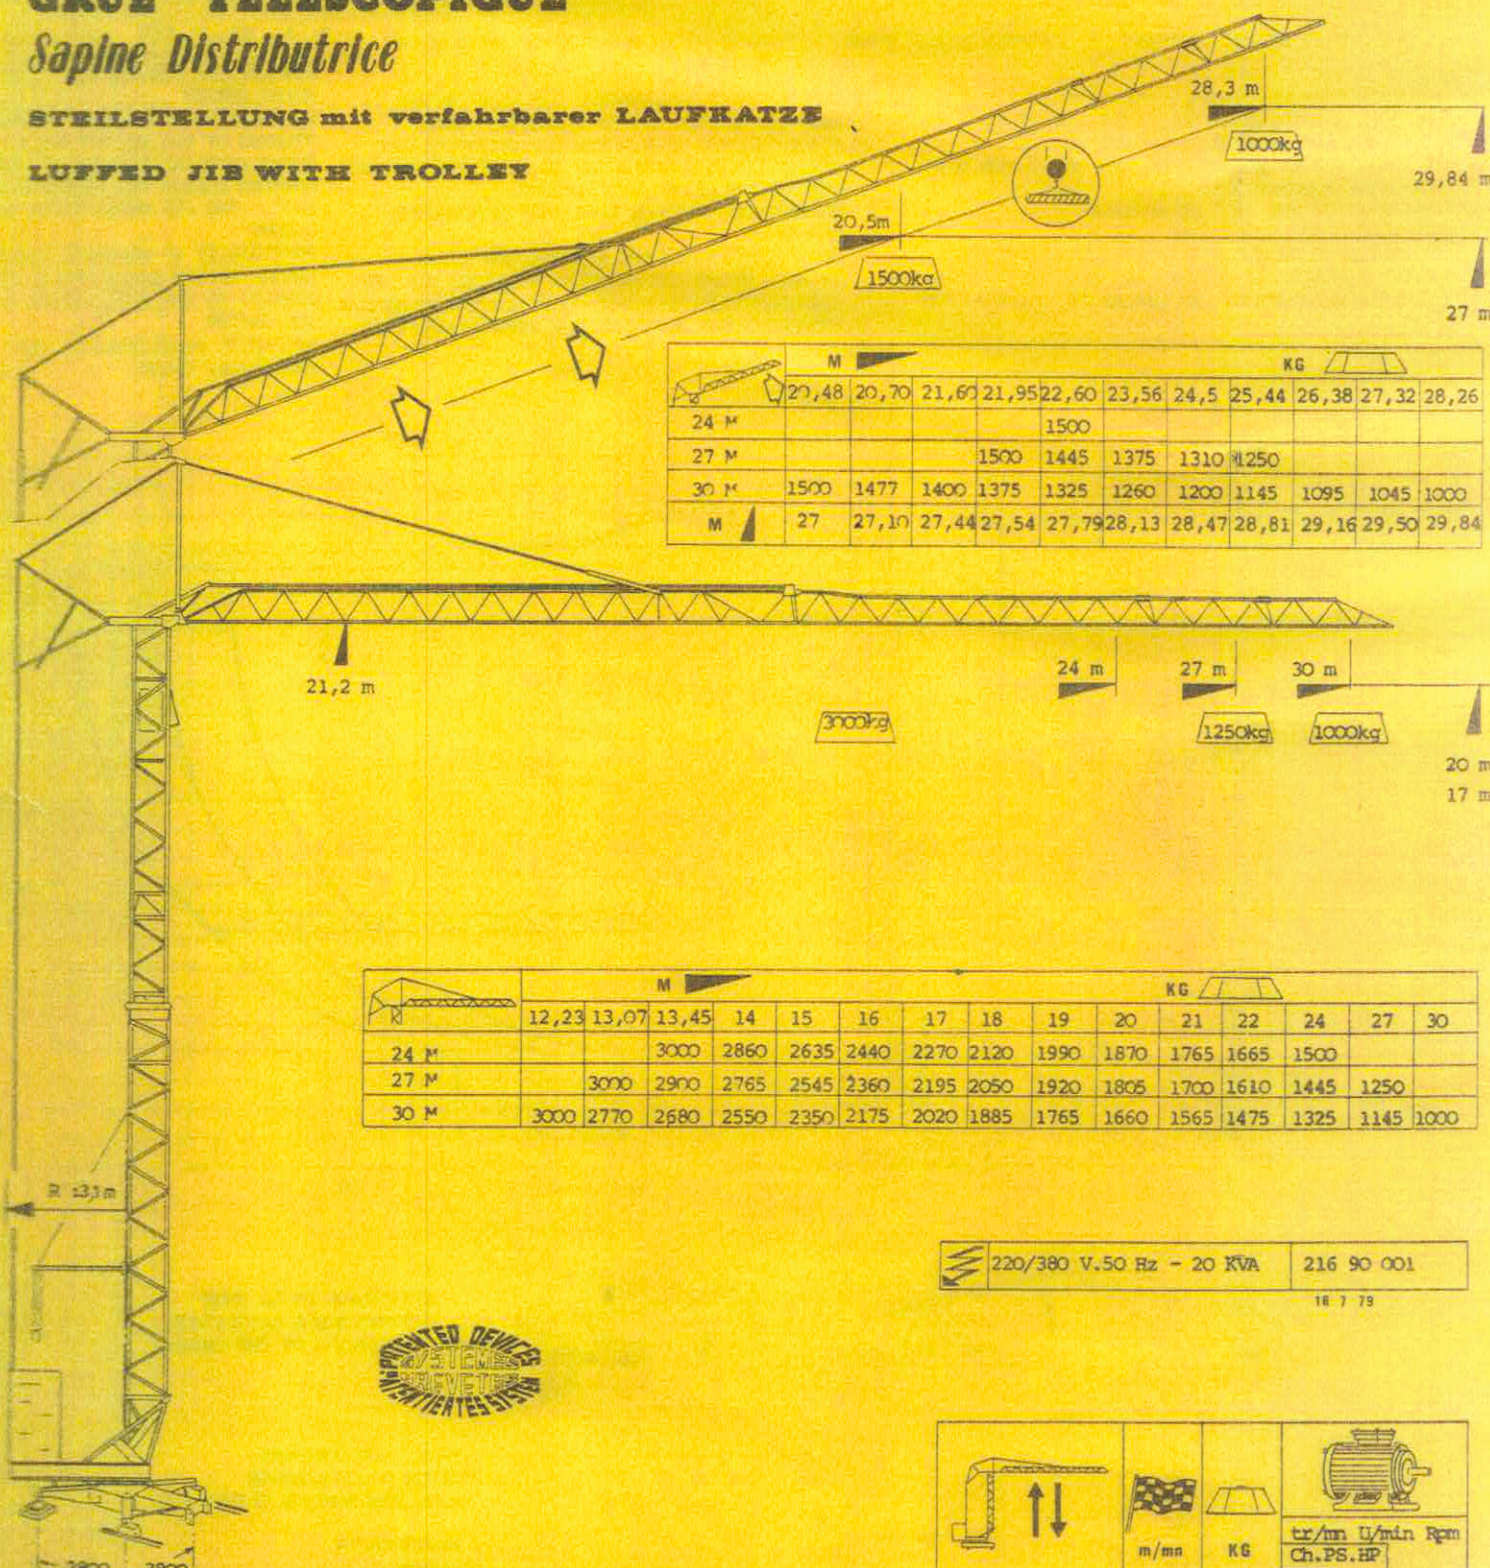

	M										KG			
	20,48	20,70	21,60	21,95	22,60	23,56	24,5	25,44	26,38	27,32	28,26			
24 M					1500									
27 M				1500	1445	1375	1310	1250						
30 M	1500	1477	1400	1375	1325	1260	1200	1145	1095	1045	1000			
M	27	27,10	27,44	27,54	27,79	28,13	28,47	28,81	29,16	29,50	29,84			

	M															KG			
	12,23	13,07	13,45	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	27	30				
24 M			3000	2860	2635	2440	2270	2120	1990	1870	1765	1665	1500						
27 M		3000	2900	2765	2545	2360	2195	2050	1920	1805	1700	1610	1445	1250					
30 M	3000	2770	2680	2550	2350	2175	2020	1885	1765	1660	1565	1475	1325	1145	1000				

220/380 V. 50 Hz - 20 KVA	216 90 001
---------------------------	------------


18 7 79



	0 >>> 1	32	30
tr/min U/min Rpm		m/min	
3	2,2	2 x 2,2	
4	3	2 x 3	
Ch	PS	HP	
1500	1500	1500	
tr/min	U/min	Rpm	

	m/min	KG	tr/min U/min Rpm	Ch. PS. HP
	5	1500	2,2 3	375
	22,5	1500	9 12	1500
	45	750	9 12	3000
	5	1500	2,2 3	375
	2,5	3000	2,2 3	375
	11,25	3000	9 12	1500
	22,5	1500	9 12	3000
	2,5	3000	2,2 3	375

Modifications réservées

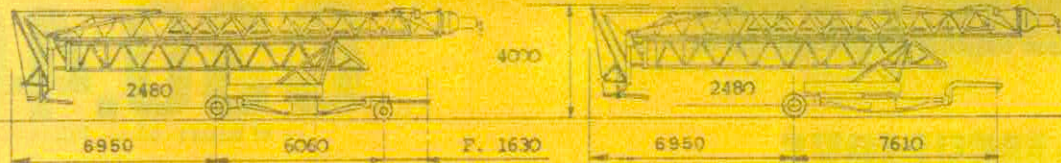

C 30.40

TRANSPORT AU GABARIT ROUTIER - TRANSPORT NACH STVZO - TRANSPORT AS PER TRAFFIC REGULATIONS -

CHASSIS SYMETRIQUE A DEUX SENS D'ATTELAGE

DEPLIAGE AUTOMATIQUE DES CONTRE-FLECHES

REPLIAGE DE LA FLECHE DANS LES DEUX PLANS AVEC

BROCHAGE AUTOMATIQUE

ORIENTATION SUR 360° AU MONTAGE

LA FLECHE NE TOUCHE JAMAIS LE SOL

POSSIBILITE DE MODULER LA LONGUEUR DE FLECHE

AVANT TELESCOPEAGE SUIVANT LES BESOINS DU CHANTIER

TENSION AUTOMATIQUE DES CABLES DE DISTRIBUTION

SYMETRISCHER UNTERWAGEN. DIE VORDERACHSE

KANN AUF BEIDEN SEITEN BEFESTIGT WERDEN

AUTOMATISCHES AUSKLAFFEN DER GEGENAUFLAGER

EINKLAFFEN DES AUSLEGERS IN BEIDEN RICHTUNGEN

MIT AUTOMATISCHER BLOCKIERUNG

WAHREND DER MONTAGE KANN 360° GESCHWENKT

WERDEN

DER AUSLEGER BERUHRT NIEMALS DEN BODEN

JE NACH BAUSTELLE KANN DER AUSLEGER VOR DEM

TELESKOPIEREN VERKURZT ODER VERLÄNGERT WERDEN

AUTOMATISCHES SPANNUNG DER VERTEILUNGSKABEL

SYMMETRICAL CHASSIS AT 2 COU-
PLING SENSES

AUTOMATIC UNFOLDING OF CAMEERS

FOLDING OF THE JIB IN THE 2

PLANS WITH AUTOMATIC BLOCKING

SLEWING DURING THE ERECTION ON

360° - THE JIB NEVER TOUCH THE

GROUND

POSSIBILITY TO MODULATE THE JIB


LENGHT BEFORE TELESCOPIING, ACC-

CORDING TO THE NECESSITIES OF


THE GANTRY

AUTOMATIC STRETCHING OF THE

TROLLEYING CABLE

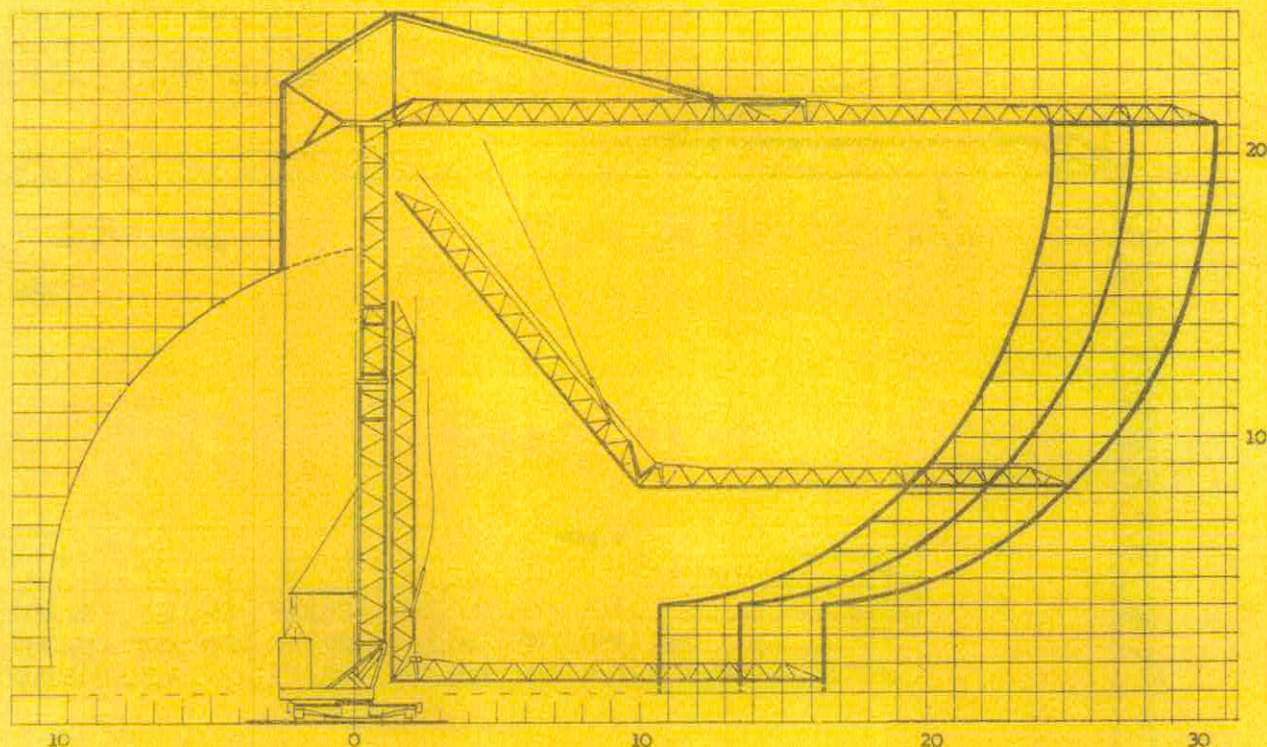

AUTOCALAGE DE LA GRUE
AUTOMATISCHES AUFGLEISEN
AUTOWEDGING OF THE CRANE

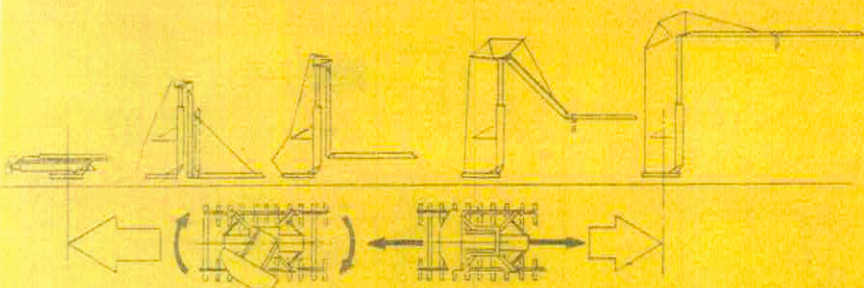

2 MÂTS TELESCOPIQUES
POTENCE D'AUTOLESTAGE
CABINE PANORAMIQUE CLIMATISEE

2 MASTSPERREN
LADEBAUM
EINGEBAUTE KABINE

2 TELESCOPICS MASTS
BALLAST DERRICK
CAB HEATING

CADILLON

SIEGE SOCIAL: 17, RUE DE VERDUN 71120 CHAROLLES FRANCE TEL (85) 24.09.34 TELEX: 800 418